


▲実績 22

中央区八丁堀一丁目地先から同区明石町地先
間配水本管(600mm・500mm)布設替及び配水
小管布設替工事

図面

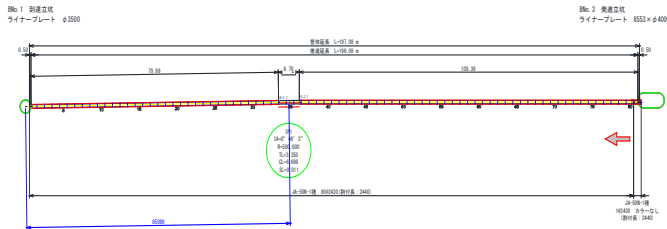

φ 900mm ミリングモール掘進機

工事概要

呼び径 : φ 900mm
推進延長 : 196.08m
土質 : (砂質土・粘性土)
N 値 : 0.4~2
礫率 : -0%
最大礫径 : 57 mm
地下水位 : GL-2.33m
土被り : 6.47m

地中障害物 :

保険方式

(NTT の残置シートパイルが
存在する可能性あり)

工期 : 昼間施工 (8.0h)

2 カ月

(2015.10~2015.12)

当初、推進開始 50m 付近で NTT の立坑の残置
シートパイルや木杭が出る可能性があり、工法をミ
リングモール工法にしたが、障害物に遭遇する事無
く、到達した。