
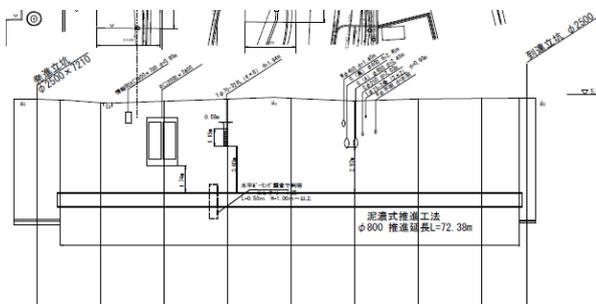


▲実績 23 永代町外配水管布設工事

図面

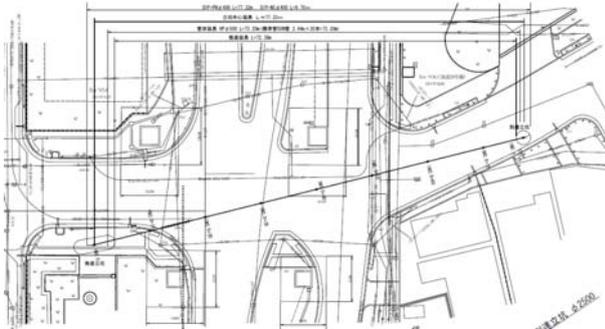

工事概要

呼び径：φ800mm
 推進延長：72.375m
 土質：(砂礫土)
 N値：7～5.7
 礫率：43.1%
 最大礫径：114.3mm
 地下水位：GL-2.69m
 土被り：6.15m

地中障害物：
 鉄筋C○構造物もしくは
 石積み（間知石）が存在する
 可能性があった 厚み80cm


工期：昼間施工（8.0）
 2.0ヶ月
 （2016.5～2016.7）



φ800mm リングモール掘進機



排出した間知石

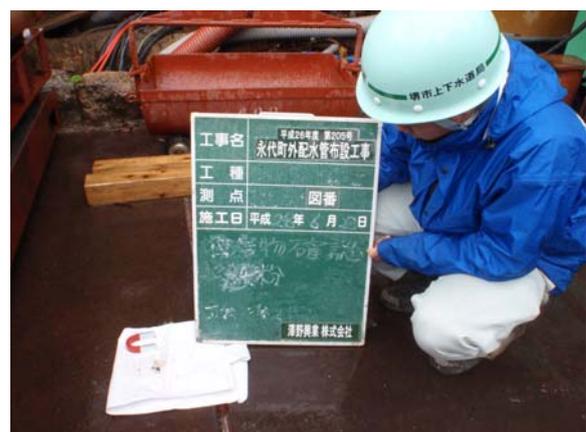

排出した金属片



排出した間知石



障害物撤去



マシン到達状況