


▲実績 25 板橋区西台二丁目から同区西台一丁目地先間外1か所配水本管(500mm)新設及び配水本管(600mm)布設替工事

図面

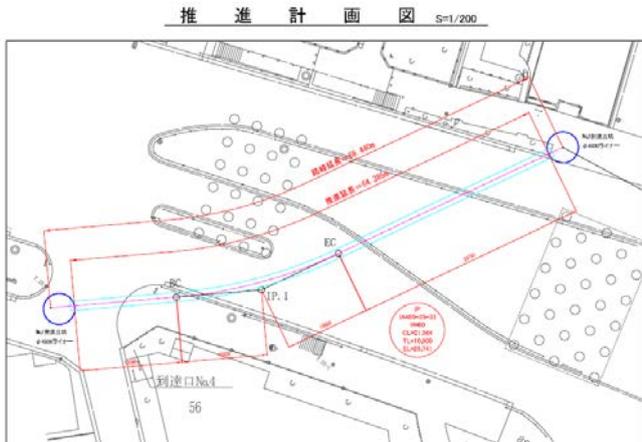

工事概要

呼び径: φ1000mm
 推進延長: 64.385m
 土質: 砂質土
 N値: 30~1
 礫率: - %
 最大礫径: mm
 地下水位: GL-2.16m
 土被り: 9.72~9.58m

地中障害物:

想定 H鋼 300X300 1本
 実施工 鋼矢板皿型らしきもの 2枚
 H鋼? 400X400 1本
 H鋼? 350X350 1本

工期: 夜間施工(8.0h)
 7ヶ月
 (2016.4~2016.11)

当初、推進路線部にH鋼の300mmが確認されているためミリングモールでの施工となりましたが、鋼矢板らしきもの817mm、H鋼400mm、H鋼350mm切削しました。

φ1000mm ミリングモール掘進機



排出した金属片



排出した金属片



搬出した金属片



マシン到達状況

