


▲実績 35 浜川雨水排水管建設工事その2
(浜川公園人孔等整備)

図面

RC4路線(φ1650)

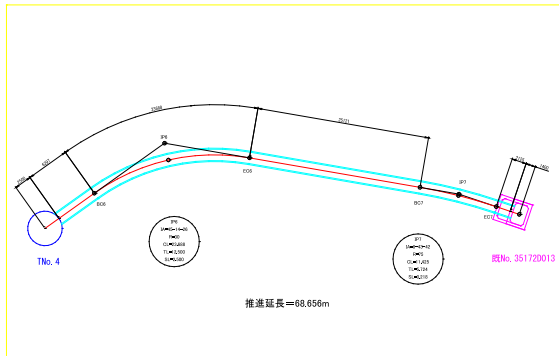

工事概要

呼び径：φ1650mm
 推進延長：68.6m
 土質：(シルト質、細砂)
 N値：平均 31
 礫率： - %
 最大礫径：0mm
 地下水位：GL-2.85m
 土被り：平均 5.9m

地中障害物：

- ① 300H 切削長 390mm
- ② 既設人孔壁 切削長 675mm

工期：昼間施工(8.0h)
 2017/9/4～2017/12/16 (3.5月)

今回は、H鋼と既設人孔壁を切削した。
 H鋼の切削は問題なく、毎分0.1mm程度で切削できた。既設人孔壁の切削は、75Rのカーブ区間での切削であった。

φ1650mm ミリングモール掘進機



排出した金属片



掘進機解体状況

