


## ▲実績55 千里浄水池更新工事(新2号池)



φ 800mmミリングモール掘進機

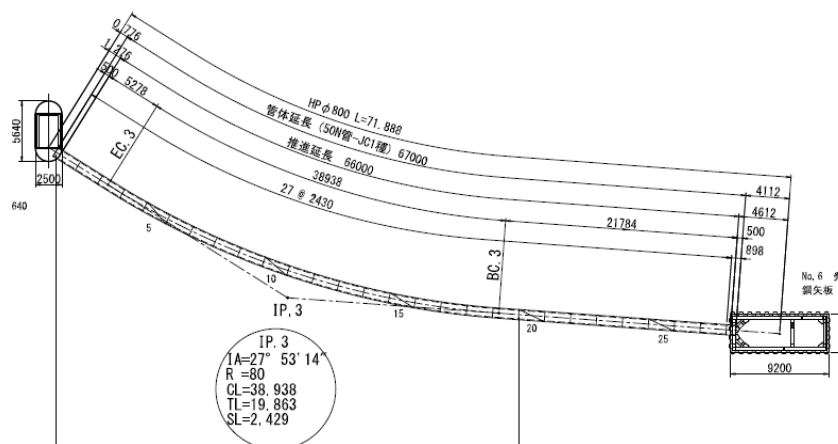

### 【工事概要】

施工場所：大阪府箕面市  
 呼び径：φ 800mm  
 推進延長：66.00m  
 土質：硬質粘土  
 N値：35  
 礫率：0%  
 最大礫径：6mm  
 地下水位：GL-2.5m  
 土被り：9.6m  
 工期：施工(h)  
           : 2ヶ月  
           : 令和2年2月25日～令和2年4月10日

地中障害物：保険方式  
               : 地中障害物無

### コメント：

推進管路上部に既設水道管φ 1350mmが離隔約1.0mで平行して埋設されており、保険方式で施工したが、障害物には接触せず、到達する。

