


▲実績87 66kV岡南線地中線化に伴う推進工事(1工区)

図 面 :



φ 900mmミリングモール掘進機

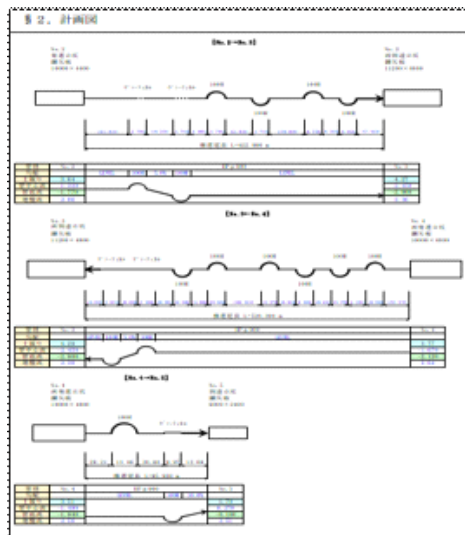

【工事概要】

施 工 場 所 : 岡山県岡山市
 呼 び 径 : φ 900mm
 推 進 延 長 : 3スパン計1040m、最長スパン520.4m
 土 質 : 砂質土
 N 値 : 3~8
 礫 率 : 2%
 最 大 礫 径 : 14.3'mm
 地 下 水 位 : GL-0.8m
 土 被 り : 4m
 工 期 : 施工(h) 昼間:夜間施工
 : 2023.4.3~2025.1.30



地中障害物 : 工場排水路下部矢板想定保険方

コ メ ン ト :

工場排水路及び残存水路基礎杭想定保険方式で、途中前方探査に反応がありましたが矢板及び鋼管杭等の障害物の接触はなく無事工事は完工しました。また障害物に当たった場合でも切削が可能であり、安心して推進工事において電力線布設工事ができた。



▲実績87

